



UP 1646-33 OS

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global UP 1646-33 OS ORNAMENTAL STITCHING POSTBED MACHINE


Direct drive, programmable ornamental stitching double needle postbed machine with large hooks and presser foot lift, which can carry out functional and decorative seams. This machine is specially designed for the production of upholstery used in the furniture and car seats industry. This machine is delivered with 18 single and 54 double-needle decorative stitch patterns. Standard with pneumatic center guide and needle distance 8 mm. The working space is 33 cm.

Máquina de poste de puntada decorativa de 2 agujas con arrastre por aguja, carretilla y peine giratorio equipada con ganchos grandes y alza-prensatelas automática. Máquina con mini servo motor incorporado de impulsión directa. Tanto para trabajos funcionales como para coser puntadas decorativas. La máquina esta diseñada especialmente para la producción de tapicería empleado en la industria de muebles y asientos de coches. La máquina esta incluye con 18 puntadas decorativas para 1 agujay 54 puntadas para 2 agujas. Viene estandar con guía central neumático y distancia entre agujas disponibles 8 mm. Un espacio de trabajo de 33 cm.


Zweinadel Säulemaschine mit grossem Greifern und presserfusslüftung. Die Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem mini servo motor. Die Maschine ist für dekorative Nähte und wurde speziell für die Möbel-und Autositzindustrie entwickelt. Maschine ist ausgestattet mit 18 Einnadel- und 54 Zweinnadel-Motiven. Standard mit pneumatischer Mittelführung und Nadelabstand 8 mm. Die Maschine hat einen Durchlass von 33cm.

Machine pilier, avec entraînement direct par mini moteur servo integre, 2 aiguilles à points décoratifs programmables avec crochets grandes capacités et relevage de pied automatique. La machine permet de réaliser des points utilitaires et décoratifs. La machine est recommandée pour la fabrication de sièges utilisé dans l'ameublement ou la production automobile. Machine est livrée avec 18 points pour une aiguille et 54 points pour deux aiguilles. En standard avec guide centrale pneumatique et écartement d'aiguille entre 8 mm. L'espace de travail est de 33 cm.

Some of the available decorative stitch patterns

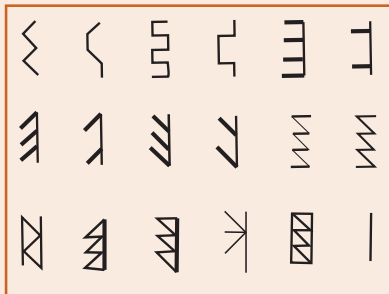

Single-needle patterns

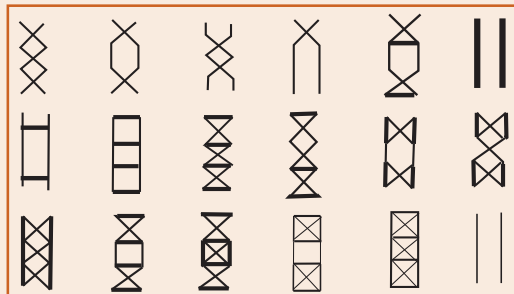

Double-needle patterns

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 150 spm

HOOK
large hook

NEEDLE TYPE
135 x 17

NUMBERS OF PATTERNS
72 x standard patterns
35 x location for free program-
mable patterns

STANDARD NEEDLE GAUGE
8 mm
On special order: 6 mm