


ZZ 1266



3S-TYPE

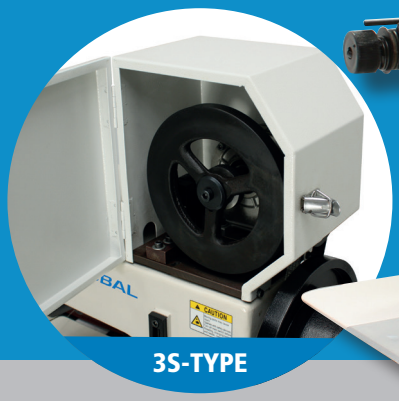

ZZ 1267

Global ZZ 1260 Series

EXTRA HEAVY DUTY ZIG-ZAG MACHINES

ZZ 1266

- Extra heavy duty, zig-zag machine with barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada gancho grande tipo 'Barrel' y con reversa.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit großem Barrelgreifer und Rückwärtshebel.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec grande navette barrel et marche arrière.

ZZ 1267

- Extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with top feed, barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada arrastre por diente combinado con arrastre superior.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit Unter- und Obertransport.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec entraînement par griffe combiné avec entraînement supérieur.

ZZ 1266-3S

- Cam controlled, extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with large barrel shuttle hook and reverse. Standard supplied with four different cams, suitable for straight stitch, 2 step, 3 step and 4 step zig-zag.
- Máquina zig-zag extra pesada con discos y gancho grande tipo 'Barrel' con reversa. La máquina viene con 4 diferentes discos, puntada recta y para zig-zag de 2-puntadas, 3-puntadas y 4-puntadas.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine, durch Kurvenscheiben gesteuert, mit großem Barrelgreifer und Rückwärtshebel. Standard mit 4 verschiedene Muster-Kurvenscheibe für Geradstich, Zweistich, Dreistich und Vierstich Zick-Zack.
- Machine zig-zag, contrôlée par came, pour travaux très lourds avec grande navette barrel et marche arrière. Livrée avec 4 cames pour point droit, zig-zag deux points, trois points et quatre points.

ZZ 1267-3S

- Same as ZZ 1266-3S, but with top feed mechanism.
- La misma que la ZZ 1266-3S, pero equipada con arrastre superior.
- Baugleich mit ZZ 1266-3S, jedoch mit Obertransport.
- Identique au modèle ZZ 1266-3S, avec entraînement supérieur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED*
max 800 spm

STITCH LENGTH
max 10 mm

PRESSER FOOT LIFT
ZZ 1266(-3S): max 15mm
ZZ 1267(-3S): max 12 mm

PRESSER FOOT LIFTER
optional (pneumatic)

BACK TACK
optional (pneumatic)
Not available for 3S versions

ZIG-ZAG WIDTH
max 16 mm

NEEDLE TYPE
DYx3

* Reduce the max. sewing speed in accordance with the sewing conditions!