




ZZ 1266



3S-TYPE

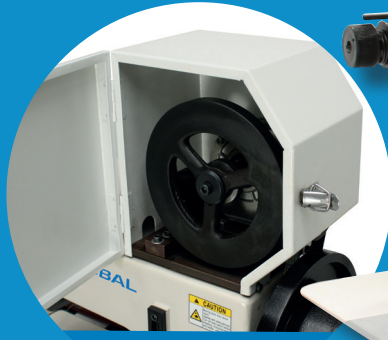

ZZ 1267

Global ZZ 1260 Series EXTRA HEAVY DUTY ZIG-ZAG MACHINES

ZZ 1266

- Extra heavy duty, zig-zag machine with barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada gancho grande tipo 'Barrel' y con reversa.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit großem Barrelgreifer und Rückwärtshebel.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec grande navette barrel et marche arrière.

ZZ 1267

- Extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with top feed, barrel shuttle hook and reverse.
- Máquina zig-zag extra pesada equipada arrastre por diente combinado con arrastre superior.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine mit Unter- und Obertransport.
- Machine zig-zag pour travaux très lourds, avec entraînement par griffe combiné avec entraînement supérieur.

ZZ 1266-3S

- Cam controlled, extra heavy duty, drop feed zig-zag machine with large barrel shuttle hook and reverse. Standard supplied with four different cams, suitable for straight stitch, 2 point, 3 point and 4 point zig-zag.
- Máquina zig-zag extra pesada con discos y gancho grande tipo 'Barrel' con reversa. La máquina viene con 4 diferentes discos, puntada recta y para zig-zag de 2-puntadas, 3-puntadas y 4-puntadas.
- Extra schwere Zick-Zack Flachbett Maschine, durch Kurvenscheiben gesteuert, mit großem Barrelgreifer und Rückwärtshebel. Standard mit 4 verschiedene Muster-Kurvenscheibe für Geradstich, Zweipunkt, Dreipunkt und Vierpunkt Zick-Zack.
- Machine zig-zag, contrôlée par came, pour travaux très lourds avec grande navette barrel et marche arrière. Livrée avec 4 cames pour point droit, zig-zag deux points, trois points et quatre points.

ZZ 1267-3S

- Same as ZZ 1266-3S, but with top feed mechanism.
- La misma que la ZZ 1266-3S, pero equipada con arrastre superior.
- Baugleich mit ZZ 1266-3S, jedoch mit Obertransport.
- Identique au modèle ZZ 1266-3S, avec entraînement supérieur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED*
max 800 spm

STITCH LENGTH
max 10 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand max 10 mm
by knee max 15 mm

PRESSER FOOT LIFTER
optional (pneumatic)

BACK TACK
optional (pneumatic)
Not available for 3S versions

ZIG-ZAG WIDTH
max 16 mm

NEEDLE TYPE
DYx3

* Reduce the max. sewing speed in accordance with the sewing conditions!