


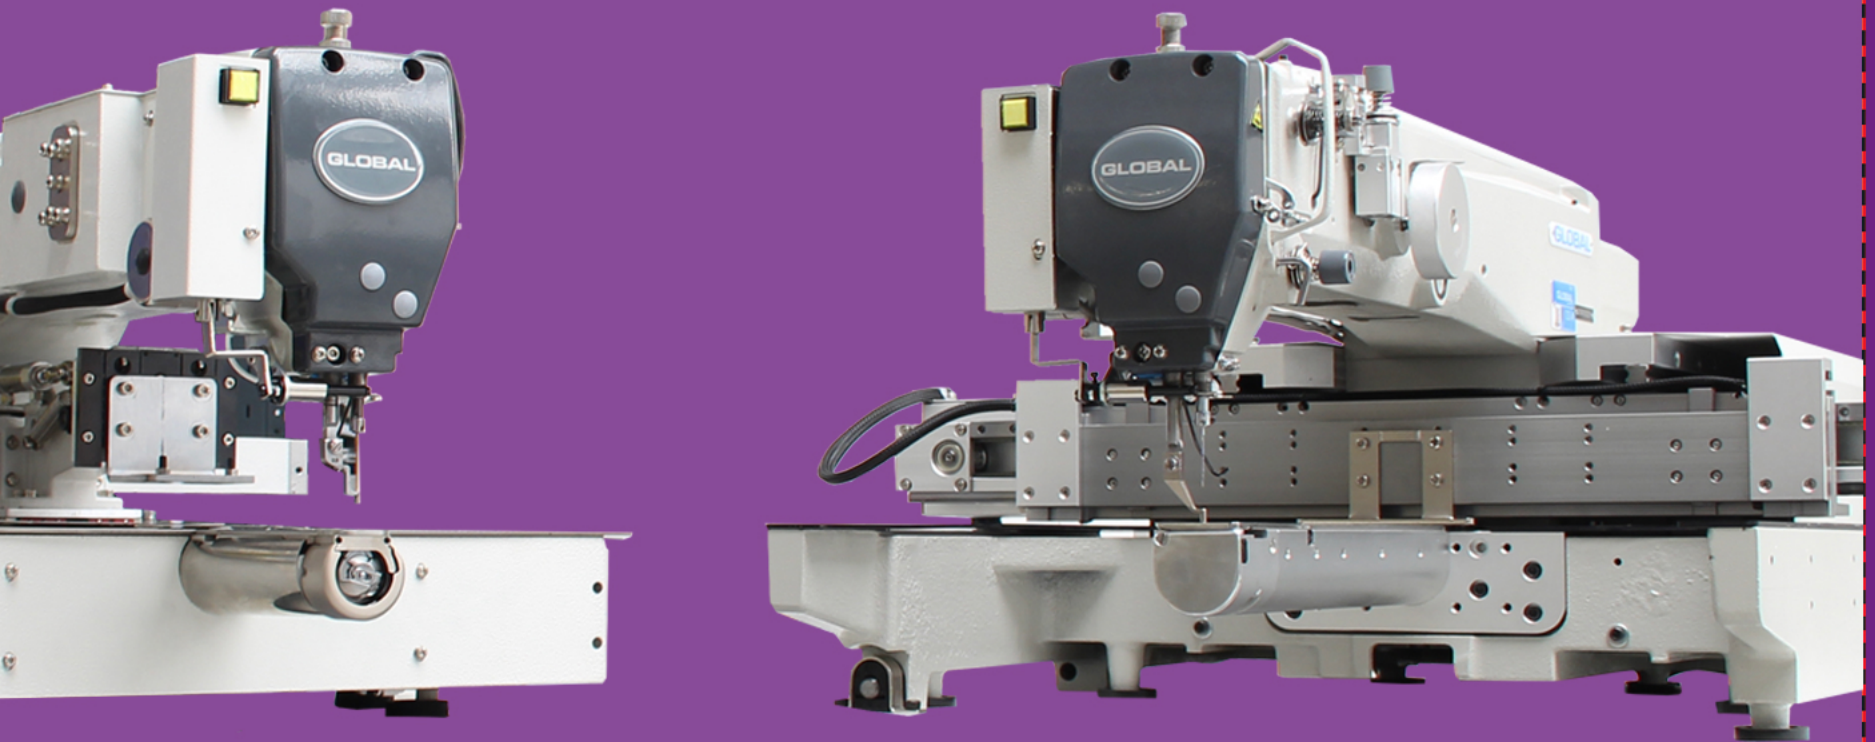

Global BT 1335 Series

CYLINDER ARM PATTERN STITCH MACHINES

BT 1335 LH

Programmable cylinder arm pattern sewing machine, suitable to sew medium / heavy materials. Sewing area is 250 x 160 mm. The height of presser foot can be adjusted by a stepping motor. Patterns are programmable on the user friendly touch panel or by DAHAO software. Machine is equipped with large capacity rotating hook and underbed thread trimmer (Pfaff 335 type). This unique cylinder arm has a length of 18 cm and a diameter of 5,2 cm. Standard equipped with thread breaking sensor. The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Optional available: needle cooling, plate for flat work and second tension device (not assembled).

Máquina programable de brazo cilíndrico apto para coser en materiales medianas y pesadas. Área de trabajo es 250 x 160 mm. La altura de la prensatelas ajustable por motor paso a paso. Los dibujos son programable a través del panel táctil de uso fácil o con software DAHAO. La máquina esta equipada con un gancho de grande capacidad y con corta-hilos inferior (tipo Pfaff 335). El brazo único tiene 18 cm. de largo y un diámetro de 5,2 cm. Equipada normal con sensor de quebra-hilos y sera entregada con tablero, estante y motor servo directo al eje. Opcional disponible: placa para trabajar en plano y un secunda dispositivo de tensión (no armados).

Automate de couture canon, adaptée à la couture de matériaux moyens / lourds. Le champ de couture est de 250 x 160 mm. La hauteur du pied-de-biche peut être réglée par un moteur pas à pas. Les dessins sont programmables via l'écran tactile convivial ou avec le logiciel DAHAO. La machine est équipée d'un crochet rotatif grande capacité et d'un coupe fil sous plateau (type Pfaff 335). Ce canon unique a une longueur de 18 cm et un diamètre de 5,2 cm. Équipé de série de détecteur de casse de fil. La machine est livrée complète avec table, bâti et mini servo moteur Direct Drive. En option: refroidisseur d'aiguille, plateau pour travail à plat et second dispositif de tension (non assemblé).

BT 1335-40

Same as above, however wit large cylinderarm (40 cm) and regular hook.

- La misma que la anterior, pero equipada con brazo cilíndrico largo (40 cm) y garfio normal.
- Identique à la BT 1335 LH, mais avec grand bras (40 cm) et crochet normal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2000 spm

FEED TYPE

by stepping motor (X - Y)

HOOK TYPE

BT 1335 LH : Large capacity hook
BT 1335 - 40 : Standard hook

STITCH LENGTH

max 12,7 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

CLAMP LIFT

up to 22 mm (pneumatic)

NEELDE TYPE

135 X 17

POWER SOURCE

240 v - 1 phase 50-60 Hz
direct drive AC Servo motor

Option : Dahao pattern design software of PC