


CB 3783-56 AUT

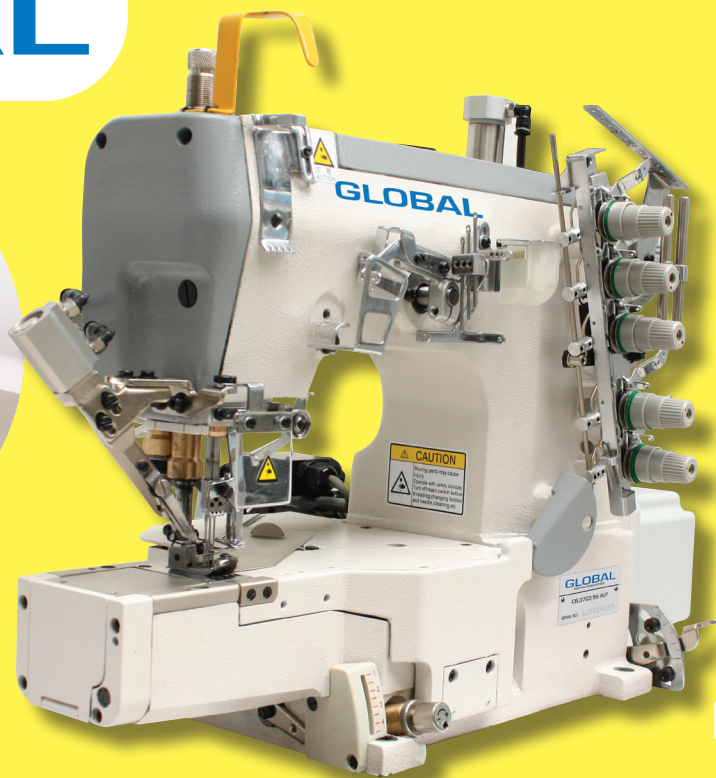

CB 3703-56 AUT

Global CB 3700 Series CYLINDERARM COVERSTITCH MACHINES

CB 3703-56 AUT

- High speed, three needle top and bottom cover, cylinderarm, chainstitch machine with fully automatic lubrication and differential feed. The machine is equipped with lower and upper thread trimmer, presser foot lift (all pneumatic) and Ho Hsing i60 direct drive servo motor.
- Máquina recubridora superior e inferior, cadeneta, brazo cilíndrico de alta velocidad con lubricación automática y arrastre diferencial. Equipada con corta-hilo superior e inferior, alza-prensatelas (todo neumático). La máquina se suministra con Ho Hsing i60 mini servo motor directo y caja de control.
- Hochleistungs- Freiarml Überdecknahtmaschinen mit Differentialtransport, vollautomatisch geschmiert. Ausgerüstet mit einem Ober- und Unterfadenabschneider sowie Drückerfußlüftung (alle pneumatisch). Die Maschine wird komplett mit integriertem i60 Ho Hsing mini Servomotor und Steuerkaste geliefert.
- Machine rapide, recouvrement inférieur et supérieur, canon, machine point de chaînette avec lubrification automatique et entraînement différentiel. La machine est équipée d'un coupe fil inférieur et supérieur, relevage de pied presseur (le tout en pneumatique). La machine est livrée avec un mini servo moteur intégré Ho Hsing i60.

CB 3703-56 E-AUT

- Same as CB 3703-56 AUT, but with all electric functions.
- La misma que CB 3703-56 AUT, pero equipada con las funciones eléctricas.
- Baugleich mit CB 3703-56 AUT, jedoch ausgestattet mit elektrischen Funktionen.
- Identique à la CB 3703-56 AUT, mais équipée avec des fonctions électriques.

CB 3703-56 P-AUT

- Same as CB 3703-56 AUT, but equipped with puller.
- La misma que CB 3703-56 AUT, pero equipada con puller.
- Baugleich mit CB 3703-56 AUT, jedoch ausgestattet mit einem Puller.
- Identique à la CB 3703-56 AUT, mais équipée avec d'un puller.

CB 3783-56 AUT

- Same as CB 3703-56 AUT, but equipped with a left-hand fabric trimmer.
- La misma que CB 3703-56 AUT, pero equipada con un recortador posicionado à la izquierda.
- Baugleich mit CB 3703-56 AUT, jedoch ausgestattet mit einem Kantenbeschneidung links.
- Identique à la CB 3703-56 AUT, mais équipée avec d'un dispositif raseur pour coupe gauche.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 6000 spm

CB 3703-64 BFC-DD &
CB 3703-56 NA-AUT
max 5000 spm

CB 3783-56 AUT &
CB 3753-56 RP-AUT
max 4500 spm

FEED TYPE
differential feed

DIFFERENTIAL FEED RATIO
1:0.5 - 1:1.3

CB 3703-56 NA-AUT:
1:0.8 - 1:1.4

STITCH LENGTH
max 4,4 mm






CB 3703-56 NA-AUT:
max 4,2 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 5 mm

CB 3703-56 NA-AUT:
max 6 mm

NEEDLE TYPE
UY 128 GAS

Global CB 3700 Series CYLINDERARM COVERSTITCH MACHINES

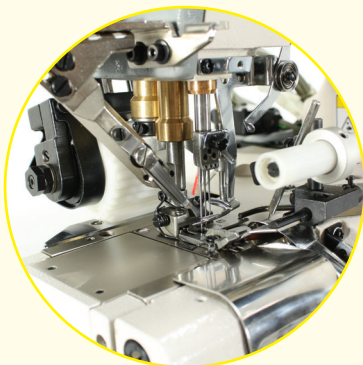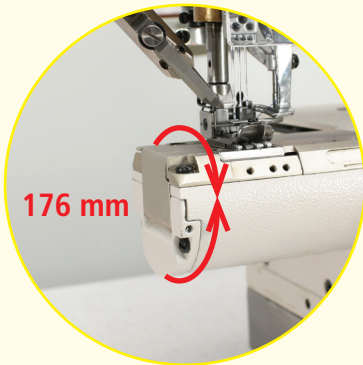

CB 3703-64 BFC-DD

- High speed, top and bottom cover, direct drive, flatbed chainstitch machine with 3 needles, automatic lubrication and differential feed. This multi-functional machine is suitable for general plain sewing, tape binding and cover seaming. All parts for these variations are delivered with this model.
- Máquina recubridora superior e inferior de alta velocidad con mini servo motor incorporado, base plana cadeneta de 3 agujas con lubricación automática y arrastre diferencial. Esta máquina de multi-uso es apropiada para coser normal, unir cintas y recubriendo. Todas las piezas para estas variaciones se entregan con este modelo.
- Hochleistungs- Überdecknahtmaschinen mit Differentialtransport, vollautomatisch geschmiert. Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem mini servo motor. Diese Maschine ist geeignet für: Allgemeine Näharbeiten, Band einfassen und Überdecknähte. Die benötigte Teilen für diese Anwendungen werden mit der Maschine mitgeliefert.
- Machine rapide avec entraînement direct par mini moteur servo integer, plate point de chaînette 3 aiguilles avec point de recouvrement supérieur et inférieur et entraînement différentiel. Cette machine multi fonctions est recommandé pour toute couture classique, bordage et couture de recouvrement. Tous les accessoires pour ces modifications sont incluses dans la Livraison.

CB 3703-56 NA-AUT

- High speed, top and bottom cover, small cylinderarm, chainstitch machine with fully automatic lubrication and differential feed. The machine is equipped with lower and upper thread trimmer, presser foot lift (all pneumatic). Standard equipped with Ho Hsing i68 direct drive servomotor and control box.
- Máquina recubridora superior e inferior, cadeneta y un pequeño brazo cilíndrico de alta velocidad con lubricación automática y arrastre diferencial. Equipada con corta-hilo superior e inferior, alza-prensatelas (todo neumático). Estandar equipada con servo motor direct drive Ho Hsing i68 y caja de control.
- Hochleistungs Überdecknahtmaschinen mit kleinem Freiarm, Differentialtransport, vollautomatisch geschmiert. Ausgerüstet mit einem Ober- und Unterfadenabschneider sowie Drückerfußlüftung (alle pneumatisch). Standard mit Ho Hsing i68 direkt angetriebene Servomotor und Steuerkasten.
- Machine rapide, recouvrement inférieur et supérieur, petit canon, machine point de chaînette avec lubrification automatique et entraînement différentiel. La machine est équipée d'un coupe fil inférieur et supérieur, relevage de pied presseur (le tout en pneumatique). Machine équipée en standard du servo moteur direct drive Ho Hsing i68 et boîte de contrôle.

CB 3753-56 RP-AUT

- High speed top and bottom cover cylinderarm chainstitch machine. This machine is equipped with a puller, right hand knife and front and back rollers to attach elastic tape waistbands on underpants, boxer shorts and briefs. Standard equipped with Ho Hsing i60 direct drive servomotor.
- Máquina recubridora superior e inferior, brazo cilíndrico, alta velocidad. Equipada con puller y rodillos tensores delantero y trasero para fijar la cinta elástica en la cintura de los calzoncillos, boxers y slips. Estandar equipada con servo motor direct drive Ho Hsing i60.
- Hochgeschwindigkeits Ober- und Unterüberdecknaht-Freiarm Maschine mit Puller, ausgestattet mit vor und hinter Roller zum Annähen von Gummi an Gürtelschlaufen von Unterhosen. Standard mit Ho Hsing i60 direkt angetriebene Servomotor.
- Machine canon rapide avec point de recouvrement supérieur et inférieur. La machine est équipée d'un puller et de rouleaux tendeurs avant et arrière pour la pose de ceinture élastique sur slips, boxer shorts et caleçons. Machine équipée en standard du servo moteur direct drive Ho Hsing i60.

SPECIFICATIONS CB 3700 SERIES

MODEL	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE 5.6 MM 6.4 MM	STITCH LENGTH MM	DIFFERENTIAL FEED RATIO	PRESSER FOOT LIFT (MM)	NEEDLE SYSTEM	MAX. SEWING SPEED
CB 3703-56 AUT	3	5	• —	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	6000
CB 3703-56 E-AUT	3	5	• —	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	6000
CB 3703-56 P-AUT	3	5	• —	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	6000
CB 3783-56 AUT	3	5	• —	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	4500
CB 3703-64 BFC-DD	3	5	— •	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	5000
CB 3703-56 NA-AUT	3	5	• —	max 4.2	1:0.8 – 1:1.4	6	UY128GAS	5000
CB 3753-56 RP-AUT	3	5	• —	max 4.4	1:0.5 – 1:1.3	5	UY128GAS	4500