


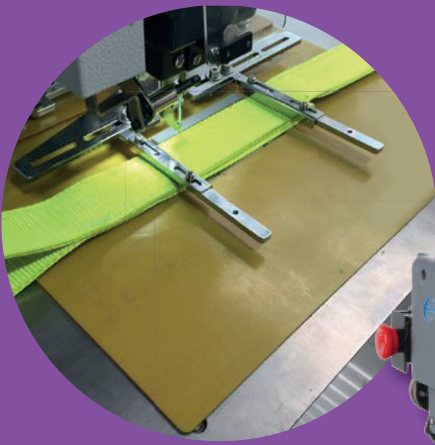

Global BT 250 x 160 LH ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE

This programmable pattern sewing machine, with extra large hook, is suitable to sew medium / heavy materials with a sewing area of 250 x 160 mm. The height of the presser foot can be adjusted by a stepping motor. Standard equipped with thread breaking sensor and needle cooling. A special clampset for safety belts (max. 4 layers) can be delivered with this machine (optional). The machine is delivered complete with table top, stand and a direct drive mini servo motor. Maximum machine speed 2400 spm. Optional available: quick release clamp.

Máquina de coser programable, con gancho extra grande y corta-hilos, adecuada para coser materiales medianos y pesados con un campo de coser de 250 x 160 mm. La altura de la prensatelas ajustable a través del motor paso a paso. Los dibujos se programa a través del panel de uso fácil. La máquina es apropiada para calzado, bolsas de cuero, etc. Viene equipada con sensor de quebra-hilos y enfriamiento de aguja. Puede suministrar con la máquina un bastidor especial para cinturones de seguridad (de max. 4 capas)- opcional. La máquina será entregada completa con tablón, estante y mini motor servo de tracción directa. Velocidad máxima 2.400 p.p.m. Opcional: anclaje rápido bastidor.

Dieser Nähautomat mit übergroßem Greifer und einem Nähfeld von 250 x 160 mm ist für mittlere bis schwere Materialien geeignet. Der Fusshub ist über einen Schrittmotor programmierbar. Die Muster sind direkt auf dem benutzerfreundlichen Bedienelement programmierbar. Die Maschine wird für Schuhe Ledertaschen ect eingesetzt. Standardmässig mit Fadenwächter und Nadelkühlung ausgestattet. Eine spezielle Klammer für Sicherheitsgurte (maximal 4 Lagen) kann optional mitgeliefert werden. Die Maschine wird komplett mit Tischplatte Gestell und Direct Drive Servomotor geliefert. Maximale Nähgeschwindigkeit: 2400spm. Optional erhältlich: Schnellwechselklammer.

Cet automate de couture, avec crochet très grande capacité et coupe fil, convient pour coudre des matériaux moyens / lourds avec un champ de couture de 250 x 160 mm. La hauteur de relevage du pied presseur peut être ajustée par un moteur pas à pas. Les modèles sont programmables sur le panneau tactile convivial. Cette machine est adaptée pour les chaussures, les sacs en cuir, etc. Equipé en standard d'un lecteur de détecteur de casse de fil et refroidisseur d'aiguille. Un ensemble de pince spécial pour les ceintures de sécurité (max.4 couches) peut être livré avec cette machine (option). La machine est livrée avec table, bati et mini servo moteur direct drive. Vitesse maximale de la machine 2400 ppm. Optionnel: dégagement rapide des pinces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

Max 2400 spm

FEEDING SYSTEM

By pulse motor (X- Y)

HOOK TYPE

Extra large rotating hook

STITCH LENGTH

max 12,5 mm

PRESSER FOOT LIFT

max 16 mm

CLAMP LIFT

Up to 20 mm (pneumatic)

NEEDLE TYPE

135 x 17

THICKNESS OF SEWING THREAD

max size 15

POWER SOURCE

220-240 volts, single phase,
50-60 Hz direct drive
AC servo motor