
GLOBAL

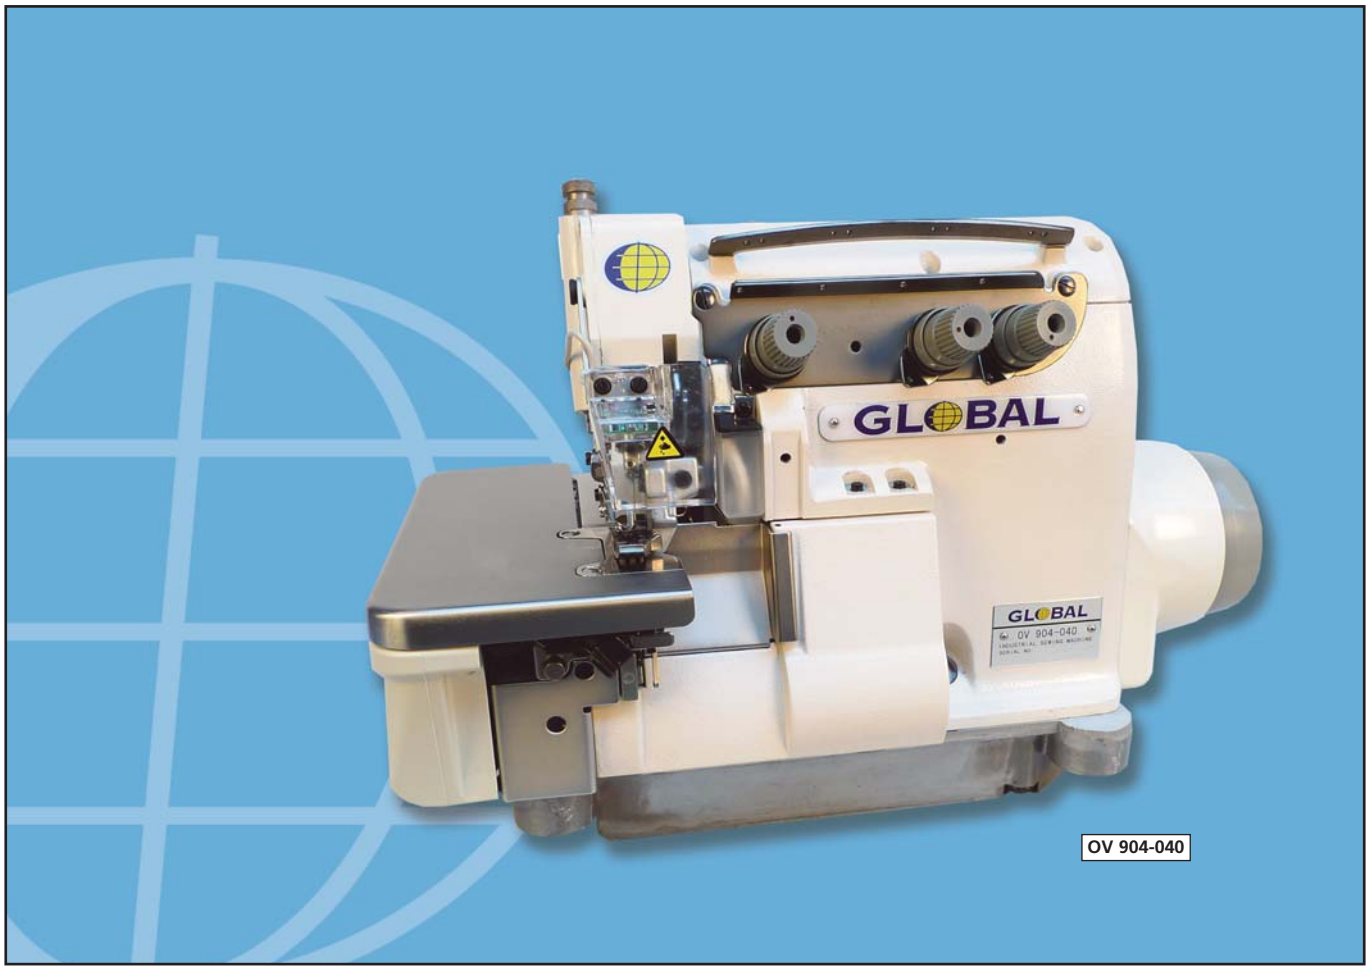

Global ® OV 900 Series - Direct drive High speed overlock machines

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*
Max 8000 spm
Number of needles
1 or 2
Stitch length
Up to 3,8 mm
Presser foot lift
Up to 5,5 mm
Needle type
DC x 27
Feed type
Differential feed
Differential feed ratio
1:0.7 - 1:2

OV-900 – Direct drive high speed overlock machines with built-in Ho Hsing mini servo motor and fully automatic lubrication.The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.

OV-900 – Máquina overlock de alta velocidad con mini servo motor Ho Hsing incorporado de impulsión directa y lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.

OV-900 – Hochleistungs-Überwendlung Nämaschine mit vollautomatischer Schmierung. Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem Ho Hsing servo motor. Diese Maschine hat Stichlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.

OV-900 – Surfileuse ultra rapide avec entrainement direct par mini moteur servo HoHsing intégré et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

Specifications

model	stitchtype	number of needles	number of threads	needle distance mm	overedging (mm) width	overedging (mm) width overal	Stitch length mm	differential feed ratio	presser foot lift mm	max. sewing speed*
OV 904-040		1	3	_	4	4	0,6 - 3,8	1:0,7-1:2	5,5	8000
OV 914 - 240		2	4	2	4	6	0,6 - 3,8	1:0,7-1:2	5,5	7500
OV 916 - 340		2	5	3	4	7	0,6 - 3,8	1:0,7-1:2	5,5	7000
OV 916 - 550		2	5	5	5	10	0,6 - 3,8	1:0,7-1:2	5,5	7000